


TOPKIT K50/20C

POTAIN 


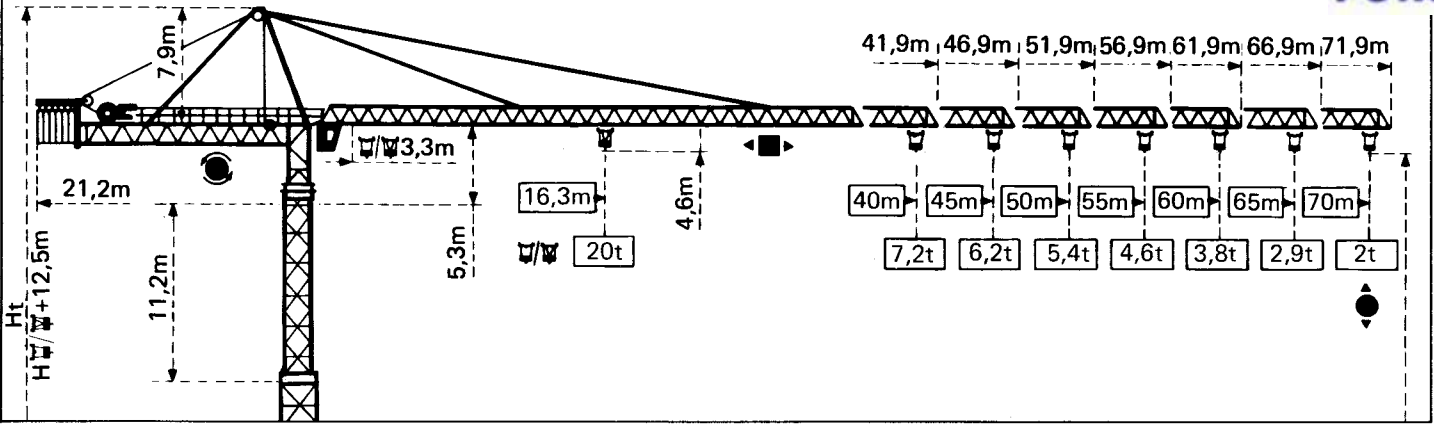


Măture Mast Mast Mástil
 □ 2,5m x 2,5m

PA 856

XA 857

YA 858

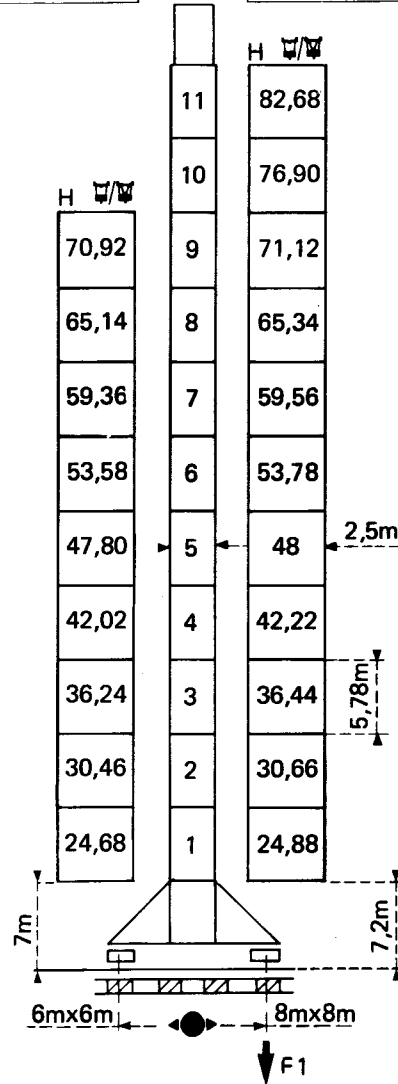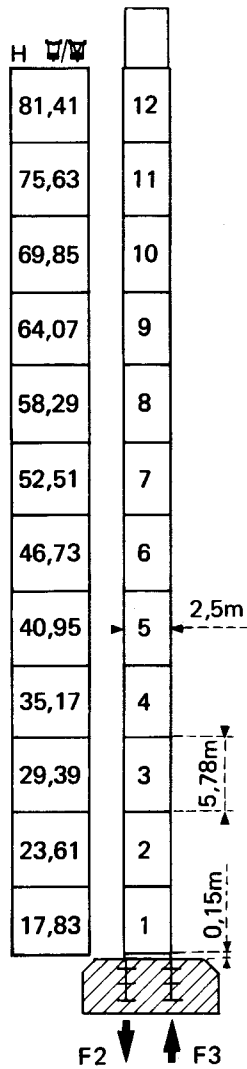


F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 165 t	■ 223t
F3	● 99 t	■ 163t
	99t	

XA 857	F1	● 113 t	■ 123t
	105t		


YA 858	F1	● 103 t	■ 126t
	116t		

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas

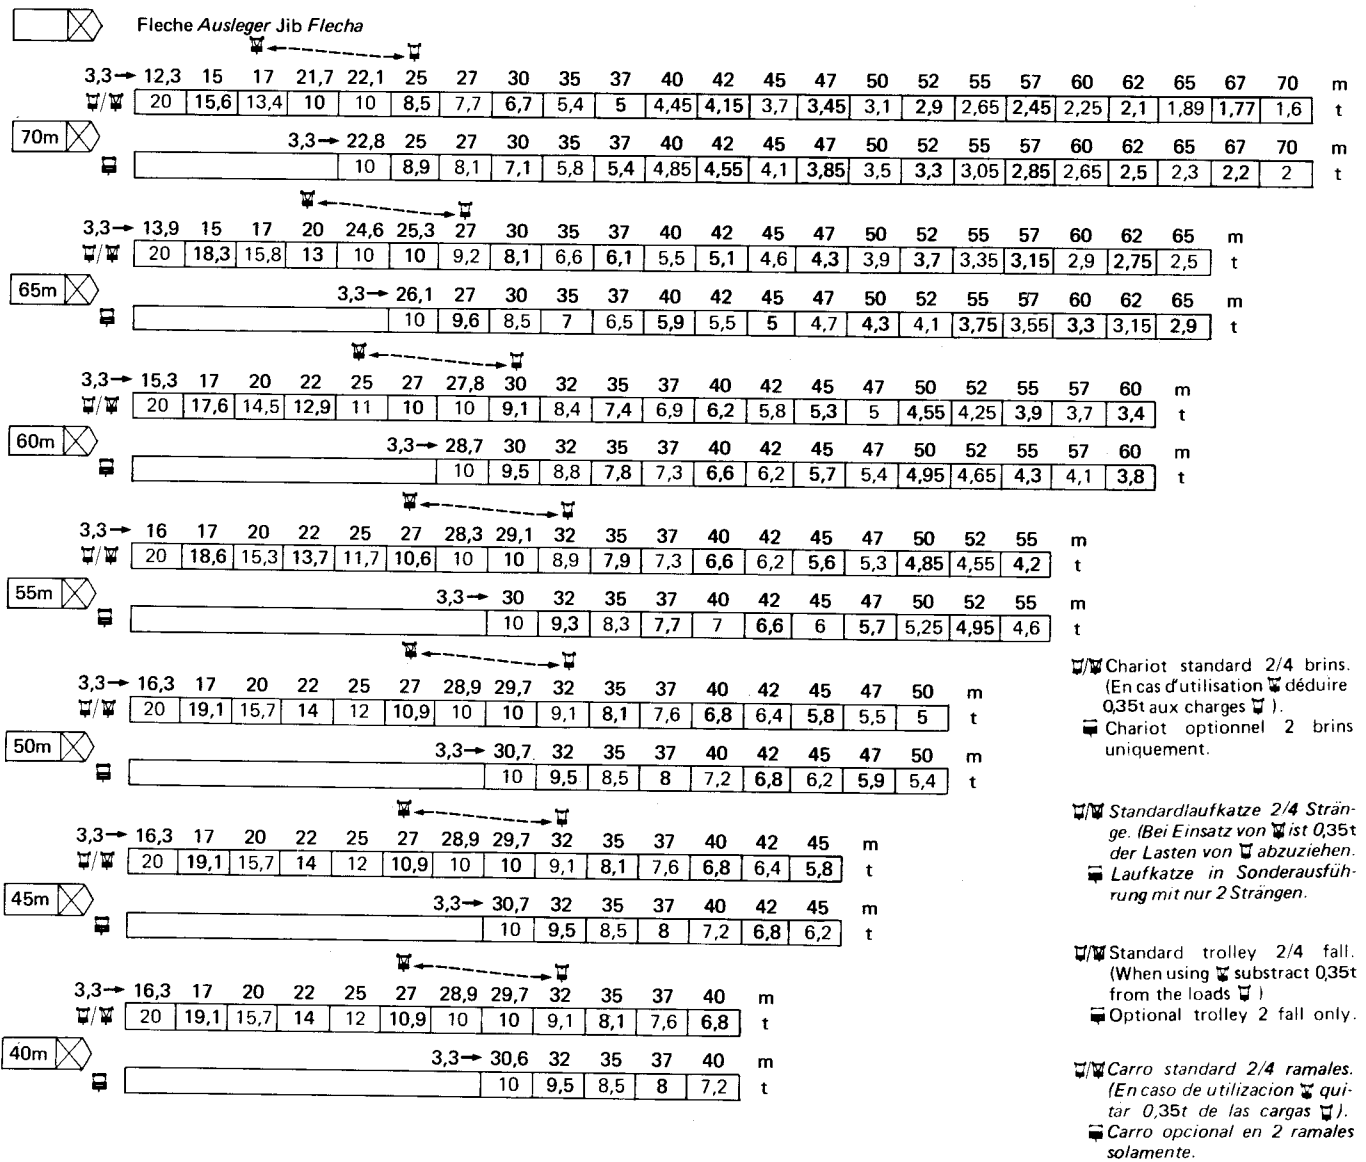

**Autres implantations Aufstellmöglichkeiten
Mounting possibilities Otras implantaciones**

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

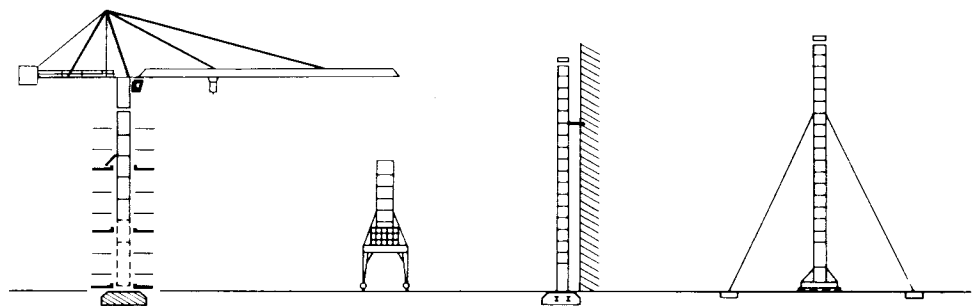

H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec fleche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us



























- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H máxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage <i>Heben</i> Hoisting <i>Elevación</i>	120 LMD 50 S 			0 → 39	10	545m >545m*	120	88
				0 → 78	5			
				0 → 156	2,5			
				0 → 19,5	20			
				0 → 39	10			
				0 → 78	5			
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		15 DRC 8	0 - 4 4 → 43 43 - 86			14	10,3	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RTV	0 → 0,7 tr/min U/min-rpm			2 x 12	2 x 8,8	
Translation <i>Kranfahren</i> Travelling <i>Traslación</i>	XA 857  R ≥ 20m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27			4 x 7	4 x 5,2	
		TCV 649 ARC H ≤ 42m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
	YA 858  R ≥ 32m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27			4 x 7	4 x 5,2	
		TCV 649 ARC H ≤ 42,2m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>							160KVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							.	

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level*
 Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel - *Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*

NF E52081 - 82

POTAIN

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
 Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
 Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45



TOPKIT K50 20C

Réf. 1987.41 KTF 2